


КС-ОКБО (емкость до 12 волокон)



Применение

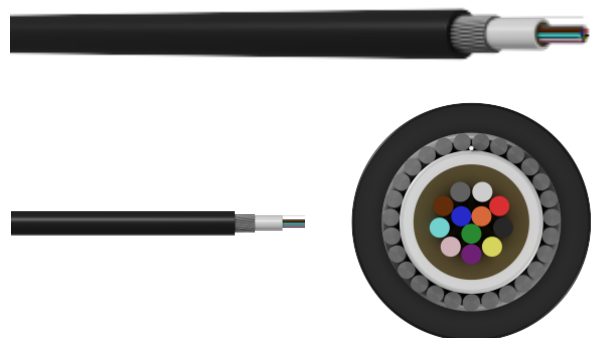

С защитой против грызунов



Армированный



Влагонепроницаемый



Для внешней прокладки



С высокой прочностью на растяжение

Кабель оптический бронированный стальными проволоками предназначен для прокладки ручным или механизированным способом в грунтах всех категорий, кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям, при наличии высоких требований по устойчивости к механическим нагрузкам, в канализации, защитных трубах, коллекторах.

Характеристики

| Номер конструкции | 6102 |
|--|-------------|
| Емкость кабеля, до | 12 |
| Количество модулей | 1 |
| Количество волокон в модуле | 4-12 |
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,4 |
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 7,0 |
| Рабочая температура, °C | -40 ... +70 |
| Температура монтажа, °C | -10 ... +50 |
| Наружный диаметр, мм | 8,0±0,3 |