


Кабель с витыми парами неэкранированный для внутренней прокладки категории 6



Применение

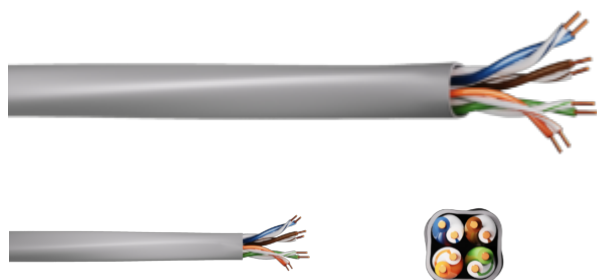

Для внутренней прокладки

Кабель предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении переменного тока до 145В. Данный кабель применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий и для организации «последней мили».

Характеристики

Характеристики	Значение
Количество пар в кабеле, до	4
Токопроводящая жила	медная мягкая проволока
Диаметр жилы	от 0,48 до 0,56 мм
Вид скрутки	парная
Рабочая температура, °C	-40 ... +60
Температура монтажа, °C	-10 ... +50
Макс. наружный диаметр, до, мм	6,2