


## KC-OKBO (bis zu 12 Fasern)



### Anwendung

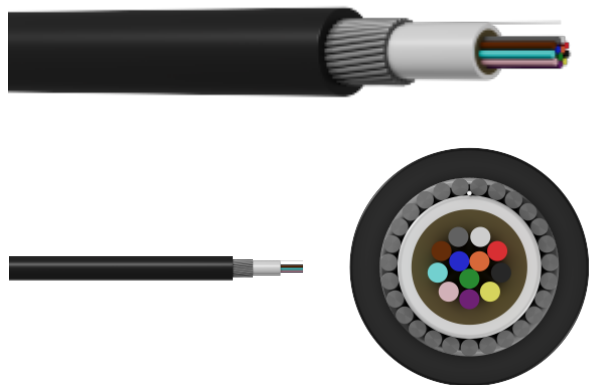

Nagetierschutz



Verlegung im Grund



Armiert



Wasserundurchlässig



Außeninstallation



Hohe Zugfestigkeit

Kabel armiert mit verzinktem Stahl für die manuelle oder mechanische Installation in Böden aller Kategorien, außer Böden neigen zu negativen Temperaturverformungen, bei hohen Anforderungen an die Beständigkeit gegen mechanische Belastungen, in Abwassersystemen, Schutzrohren, Blöcken, Sammlern.

### Technische daten

Kabel-Typ	6102
Anzahl der Fasern, bis zu	12
Anzahl der Bündelader	1
Anzahl der Fasern in der Bündelader	4-12
Querdruck, kN/cm	0,4
Berechnete dynamische Zugkraft, in kN	7,0
Betriebstemperatur, °C	-40 ... +70
Installationstemperatur, °C	-10 ... +50
Außendurchmesser, mm	8,0±0,3