


A-DSQ(ZN)(SR)2Y до 60 волокон



Применение

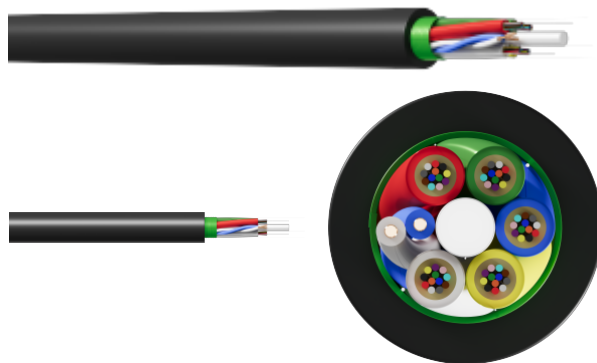

С защитой против грызунов



Для прокладки в трубу



Армированный



Для внешней прокладки

Для установки в воздуховодах, трубах, блоках, коллекторах, на мостах, в шахтах, при опасности повреждения грызунами, в местах с длительными подтоплениями.

Характеристики

Номер конструкции	2040
Емкость кабеля/количество модулей	12-60/1 ... 5
Материал оболочки	Светостабилизированный полиэтилен
Количество корделей	4 ... 0
Макс. наружный диаметр, мм	11,3±0,2
Тип волокна, μm	250
Минимальный радиус изгиба	20D
Динамическое растягивающее усилие, кН	3,5
Рабочая температура, °C	-20 ... +60
Температура монтажа, °C	-10 ... +50