


КС-ОКЛД (до 96 волокон)



Применение

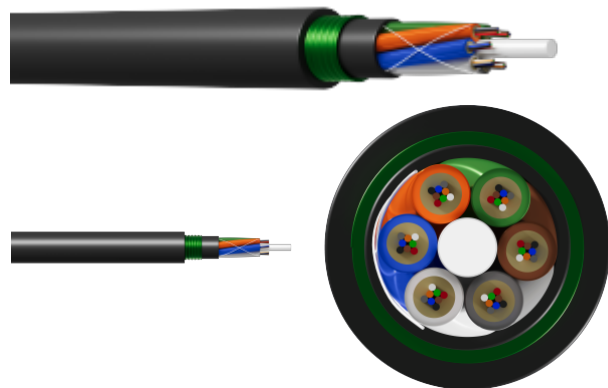

С защитой против грызунов



Для прокладки в трубу



Армированный



Влагонепроницаемый



Для внешней прокладки

Кабель оптический с бронепокровами предназначен для прокладки в кабельной канализации, в трубах, блоках, коллекторах, на мостах и шахтах, без изгибающих нагрузок, при опасности повреждения кабеля грызунами, в местности с возможностью затопления на длительный срок, в грунт 1-3 категории.

Характеристики

Номер конструкции	2402	2403	2404
Емкость кабеля, до	48	72	96
Количество модулей	6		8
Количество волокон в модуле	8	12	
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см	0,3	0,4	
Динамическое растягивающее усилие, кН	2,7		3,4
Рабочая температура, °С	-40 ...+70	-30 ...+70	
Температура монтажа, °С	-10 ...+50		
Макс. наружный диаметр, мм	11,1	12,5	13,4