


A-DQ(ZN)2Y4Y (до 144 волокон)



Применение

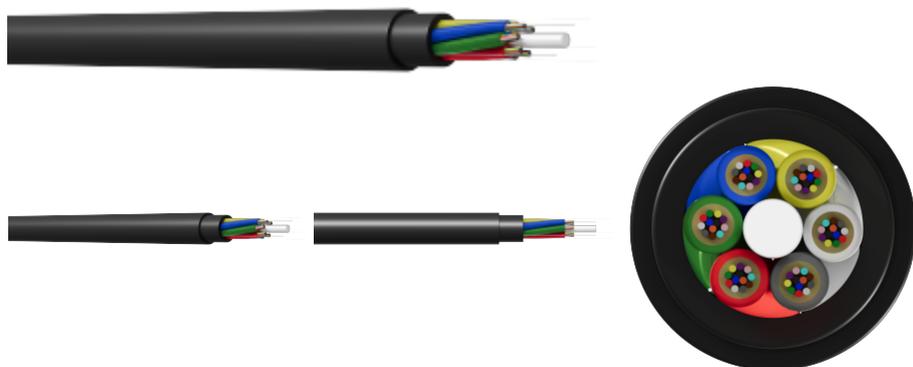

С защитой против грызунов



Для прокладки в трубу



На



Диэлектрический



Влагонепроницаемый



Для установки в воздуховодах, трубах, блоках, кранах, мостах, в шахтах, при опасности повреждения в местах с длительными подтоплениями.

Характеристики

Номер конструкции	10125	10126
Емкость кабеля/количество модулей	12-72/1 ... 6	12-144/1 ... 12
Материал оболочки	Светостабилизированные полиэтилен + полиамид	
Количество корделей	5 ... 0	11 ... 0
Макс. наружный диаметр, мм	11,2±5%	15,5±5%
Тип волокна, μm	250	
Минимальный радиус изгиба	20D	
Динамическое растягивающее усилие, кН	1,5	2,5
Рабочая температура, °C	-40 ... +70	
Температура монтажа, °C	-5 ... +60	