

KC-OPCC



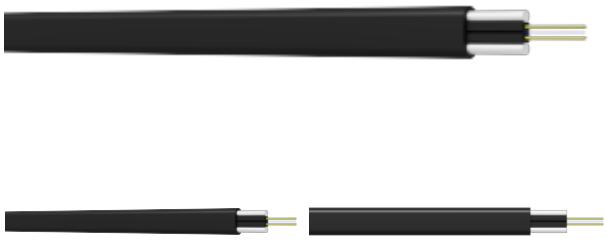

Application



Halogen-free


Dielectric


Aerial


Outdoor itstallation



Dielectric aerial drop cable for installation on suppor
walls of the buildings.

Specifications

Code of cable type	5500
Number of fibers	1
Short-term crush test, kN/cm	0,7
Dynamic tensile strength, not less than, kN	2,0
Operating temperature, °C	-50 ... +70
Installation temperature, °C	-10 ... +60
Overall dimensions, thickness x height, mm	3,6x8,9±0,3

ТОО «КСЕР» (КСЭП)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«KCEP» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501

e-mail
info@kcep.kz

web
www.kcep.kz