


## КС-ОКЛД (до 288 волокон)



### Применение

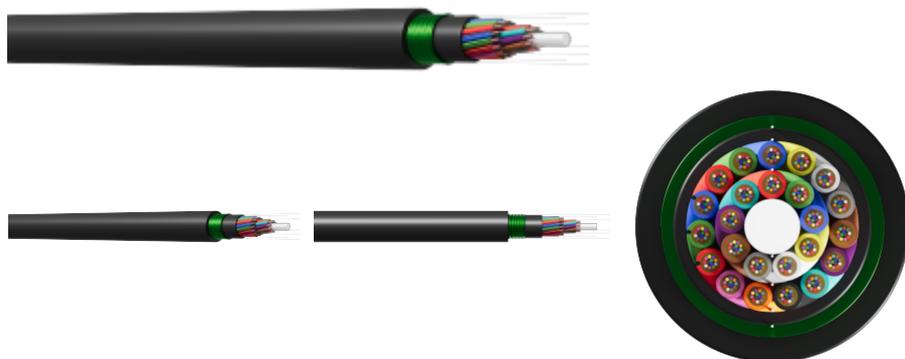

С защитой против грызунов



Для прокладки в трубу



Влагонепроницаемый



Для внешней прокладки

Кабель оптический с бронепокровами предназначен для прокладки в кабельной канализации, в трубах, блоках, коллекторах, на мостах и шахтах, без изгибающих усилий при опасности повреждения кабеля грызунами, в условиях с возможностью затопления на длительный срок, в категории.

### Характеристики

Номер конструкции	24124
Емкость кабеля, до	288
Количество модулей, до	24
Количество волокон в модуле	12
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см	0,1
Динамическое растягивающее усилие, кН	3,0
Рабочая температура, °С	-30 ...+70
Температура монтажа, °С	-15 ...+50
Макс. наружный диаметр, мм	13,0±0,2