


КС-ОКБП (емкость до 96 волокон)



Применение

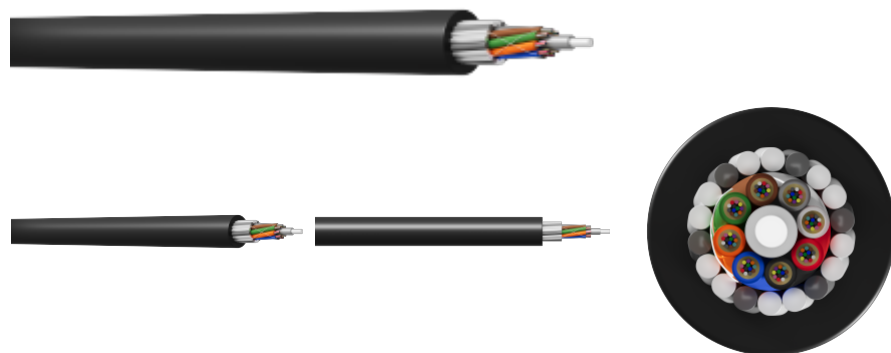

С защитой против грызунов



Для прокладки в грунт



На территории



Армированный



Влагонепроницаемый



На территории



Негорючий/Огнестойкий

Кабель оптический бронированный стеклопластиковыми прутками предназначен для прокладки ручным и механизированным способом в легких грунтах, в защитных трубах, коллекторах.

Характеристики

Номер конструкции	6316
Емкость кабеля, до	96
Количество модулей, до	8
Количество волокон в модуле, до	12
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см	0,2
Динамическое растягивающее усилие, кН	2,0
Рабочая температура, °C	-40 ... +70
Температура монтажа, °C	-10 ... +50
Наружный диаметр, мм	12,2±0,3