


## KC-OKBP (bis zu 96 Fasern)



### Anwendung

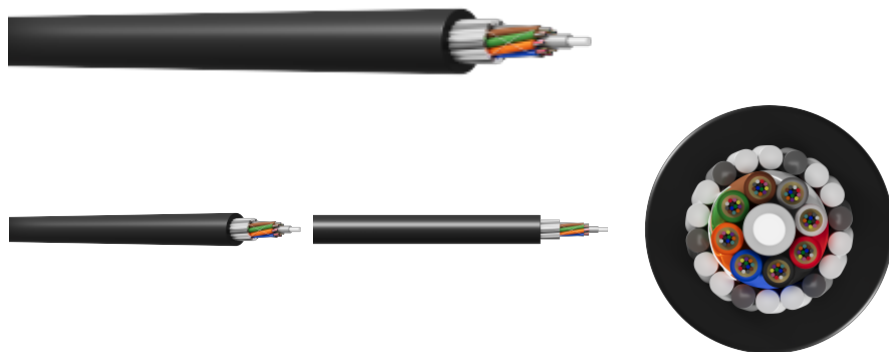

Nagetierschutz



Verlegung im Grund



Ha



Armiert



Wasserundurchlässig



Ha



Nicht brennbar

Mit glasfaserverstärkter Kunststoff armiertes optisches Kabel für manuelle oder mechanische Installation in leichten Abwassersystemen, Schutzrohren und Sammlern.

### Technische daten

| Kabel-Typ                                   | 6316        |
|---|-------------|
| Anzahl der Fasern, bis zu                   | 96          |
| Anzahl der Bündelader, bis zu               | 8           |
| Anzahl der Fasern in der Bündelader, bis zu | 12          |
| Querdruck, kN/cm                            | 0,2         |
| Berechnete dynamische Zugkraft, in kN       | 2,0         |
| Betriebstemperatur, °C                      | -40 ... +70 |
| Installationstemperatur, °C                 | -10 ... +50 |
| Außendurchmesser, mm                        | 12,2±0,3    |