
КС-ОКГО до 16 волокон

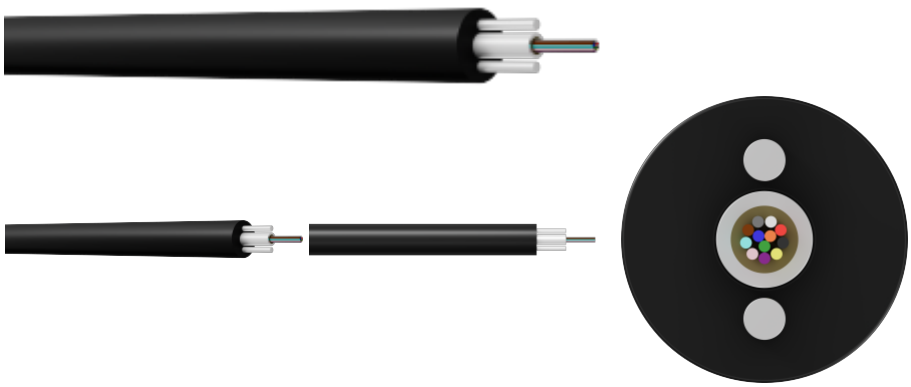

Применение

Диэлектрический

Влагонепроницаемый

Для задувки

Для внешней прокладки

Кабель оптический одномодульный без бронепок
предназначен для подвеса между опорами связи
прокладки по кабельным эстакадам, по стенам з
отсутствии опасности механических повреждени

Характеристики

Номер конструкции	1231			1230			1229		
Емкость кабеля, до	16								
Количество модулей	1								
Количество волокон в модуле	1-2	4-8	12-16	1-2	4-8	12-16	1-2	4-8	12-16
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см	0,5								
Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кН	0,4			0,55			0,75		
Рабочая температура, °С	-40 ... +70								
Температура монтажа, °С	-10 ... +50								
Наружный диаметр, мм	5,0±0,3	5,4±0,3	5,6±0,3	5,4±0,3	5,8±0,3	6,0±0,3	5,8±0,3	6,2±0,3	6,4±0,3

ТОО «КСЕР» (КСЭП)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«KCEP» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz