


## Luftkabel KC-FTTHSC



### Anwendung

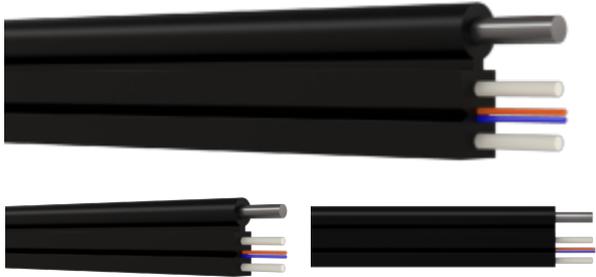

Inneninstallation



Halogen frei



Aufhängbar



Außeninstallation



FTTx

Kabel zum Aufhängen an Kommunikationsmasten und an Gebäudewänden.

### Technische daten

Kabel-Typ	4013
Anzahl der Fasern	2
Querdruck, kN/cm (N/10 cm)	0,1 (1000)
Berechnete dynamische Zugkraft, in kN	0,6
Betriebstemperatur	- 40...+70 °C
Installationstemperatur, °C	- 10...+40 °C
Max. Außendurchmesser, mm	2,2x5,6