


Kabel F/UTP foiled twisted Pair mit Außenabschirmung zur Außenninstallation



Anwendung

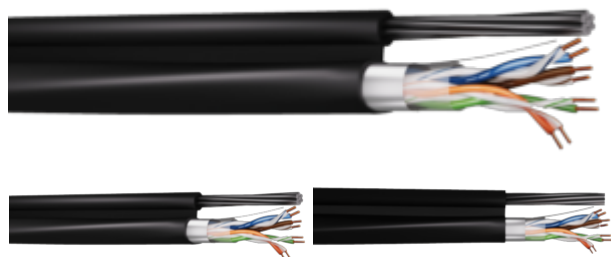

Inneninstallation



Halogen frei



Außeninstallation

Kabel zum Aufbau strukturierte Verkabelungssysteme (SCS) im Innenbereich mit einer Signalübertragungsfrequenz bis 100 MHz (Cat.5e), bis 250 MHz (Cat.6).

Technische daten

Elektrische Parameter

Anzahl Windungspaare im Kabel, bis	25
Stromleitende Kabelader	weicher Kupferdraht
Aderdurchmesser	von 0,48 bis 0,51 mm
Art der Wendung	paar
Minimaler Biegeradius, mm	43
Zugkraft, bis, kN	0,4
Querdruck, bis, N/cm,	40
Außenmantel-Optionen	PE1 – Mantel aus PE
	PE – erster Mantel aus PVC, zweiter Mantel aus PE
	PE1 SC, PE SC – mit Stahlseil
Betriebstemperatur, °C	- 40...+60 °C
Installationstemperatur, °C	- 10...+50 °C
Max. Außendurchmesser, bis, mm	15,2