
КС-ОКГ

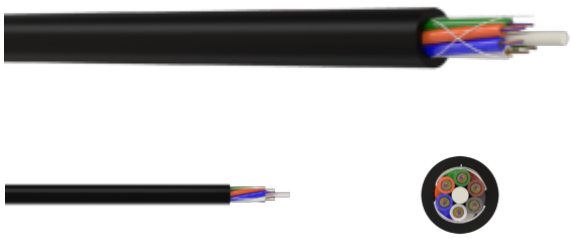

Применение

Диэлектрический

Влагонепроницаемый

Для задувки

Для внешней прокладки

Кабель оптический без бронепокровов предназначен для прокладки в защитных трубах методом пневмозадувки, по кабельным эстакадам, по стенам зданий при отсутствии опасности механических повреждений.

Характеристики

Номер конструкции	10133	10155	1050
Емкость кабеля, до	24	48	
Количество модулей	6		
Количество волокон в модуле	4	4 или 8	8
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см	0,08	0,05	0,3
Динамическое растягивающее усилие, кН	1,0	2,7	2,9
Рабочая температура, °С	-40 ... +70		
Температура монтажа, °С	-15 ... +50	-10 ... +50	
Наружный диаметр, мм	6,2±0,3	7,5±0,3	10,0±0,3

ТОО «КСЕР» (КСЭП)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«КСЕР» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz