


A-DQ(ZN)2Y max. 72 Faser



Anwendung

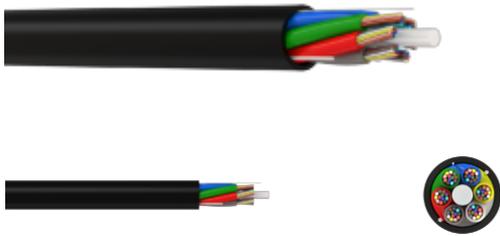

zur Installation in Rohr-Systemen



Dielektrisch



Wasserundurchlässig



zum Einblasen



Außeninstallation

Mini Kabel zum Einblasen in Rohr- und Mikrorohr-Systeme.

Technische daten

Kabel-Typ	1038	1081a	1081
Anzahl der Fasern		12-72	
Anzahl der Bündelader		1 ... 6	
Anzahl der Blindelemente		5 ... 0	
Max. Außendurchmesser, mm	4,2±0,2	5,6±0,25	6,0±0,3
Faser-Typ, µm	200	200/250	
Minimaler Biegeradius	20D		
Max. Zugkraft, N	600	750	1000
Betriebstemperatur, °C	-20 ... +70	-40 ... +70	
Installationstemperatur, °C	-10 ... +50		-15 ... +60
Mikrorohr, Da/Di	10/6	10/8 oder 12/8	