


A-DQ(ZN)2Y до 144 волокон



Применение

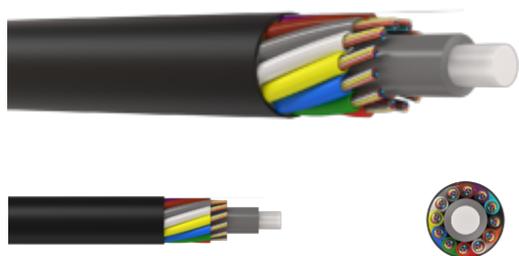

Для прокладки в трубу



Диэлектрический



Влагонепроницаемый



Для задувки



Для внешней прокладки

Миникабель оптический предназначен для пневмозадувки в трубы и микротрубки.

Характеристики

Номер конструкции	1077	1037
Емкость кабеля, до	12-144	
Количество модулей	1 ... 12	
Количество корделей	11 ... 0	
Макс. наружный диаметр, мм	7,8±0,2	9,1±0,3
Тип волокна, μm	200/250	
Минимальный радиус изгиба	20D	
Динамическое растягивающее усилие, Н	3000	2000
Рабочая температура, °C	-30 ... +60	-40 ... +60
Температура монтажа, °C	-15 ... +50	-10 ... +50
Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний	14/10	16/12