


## A-DQ(ZN)2Y max. 144 Faser



### Anwendung

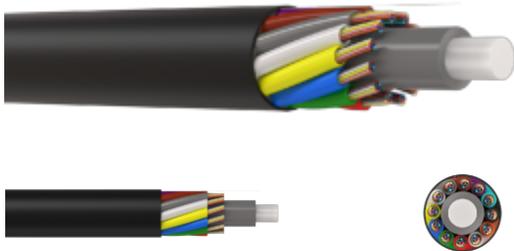

zur Installation in Rohr-Systemen



Dielektrisch



Wasserundurchlässig



zum Einblasen



Außeninstallation

Mini Kabel zum Einblasen in Rohr- und Mikrorohr-Systeme.

### Technische daten

Code of cable type	1077	1037
Anzahl der Fasern	12-144	
Anzahl der Bündelader	1 ... 12	
Anzahl der Blindelemente	11 ... 0	
Max. Außendurchmesser, mm	7,8±0,2	9,1±0,3
Faser-Typ, µm	200/250	
Minimaler Biegeradius	20D	
Max. Zugkraft, N	3000	2000
Betriebstemperatur, °C	-30 ... +60	-40 ... +60
Installationstemperatur, °C	-15 ... +50	-10 ... +50
Mikrorohr, Da/Di	14/10	16/12