


## Кабель оптический подвесной гибкий с вынесенным силовым элементом КС-FTTHSC



### Применение

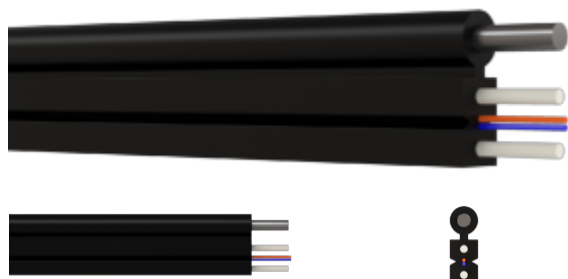

Для внутренней прокладки



Безгалогеновый



Для подвеса



Для внешней прокладки



FTTx

Кабель предназначен для воздушной прокладки по опорам и по стенам зданий.

### Характеристики

Номер конструкции	4013
Емкость кабеля, до	2
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см (Н/10см)	0,1 (1 000)
Динамическое растягивающее усилие, кН	0,6
Рабочая температура	- 40...+70 °С
Температура монтажа, °С	- 10...+40 °С
Максимальные габаритные размеры, толщина x высота, мм	2,2x5,6