


Kabel F/UTP foiled twisted Pair mit Außenabschirmung zur Innennenninstallation



Anwendung

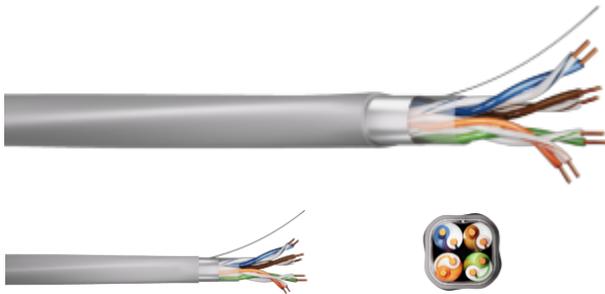

Inneninstallation



Halogen frei



Außeninstallation

Kabel zum Aufbau strukturierte Verkabelungssysteme (SCS) im Innenbereich mit einer Signalübertragungsfrequenz bis 100 MHz (Cat.5e), bis 250 MHz (Cat.6).

Technische daten

Elektrische Parameter	
Anzahl Windungspaare im Kabel, bis	25
Stromleitende Kabelader	weicher Kupferdraht
Aderdurchmesser	von 0,48 bis 0,51 mm
Art der Wendung	paar
Minimaler Biegeradius, mm	43
Zugkraft, bis, kN	0,4
Querdruck, bis, N/cm,	40
Außenmantel-Optionen	PVC - Mantel aus PVC-Kunststoff
	LSZH - Mantel aus LSZH-Compound - selbstlöschend, wenig Rauch entwickelnder und halogenfreier Compound
Betriebstemperatur, °C	-40 ...+60
Installationstemperatur, °C	-10 ...+50
Max. Außendurchmesser, bis, mm	15,2