


## Пигтейл



## Применение

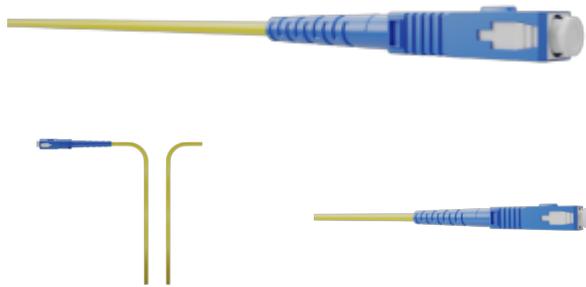

Для внутренней прокладки



Диэлектрический



Для прокладки в Датацентрах

Применяются для оконцовки оптических кабелей в оптических кроссах или боксах путем сварки, или механического соединения свободного конца пигтейла с оптическим волокном кабеля.

## Характеристики

Вносимые потери, dB	не более 0,3	
Тип волокна	G652	
Тип оболочки	PVC	
Диаметр оболочки, мм	0,9	
Цвет	желтый	
Длина, мм	1 и 1,5 м	
Тип полировки	Оптические характеристики	
	Обратные потери, дБ	Прямые потери, дБ
PC	не более -30	не более 0,3
SPC	не более -40	не более 0,3
UPC	не более -50	не более 0,3
APC	не более -60	не более 0,3
Механические характеристики		
Минимальный радиус изгиба, мм	30D	
Рабочая температура, °C	-30 ... +60	
Температура монтажа, °C	-10 ... +40	
Температура хранения, °C	-40 ... +85	
Относительная влажность при +35 °C, %	98	