ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ

Конструкция кабеля

Тип кабеля	КС-ОКГ-П-(4-36)-G.652.D-1056

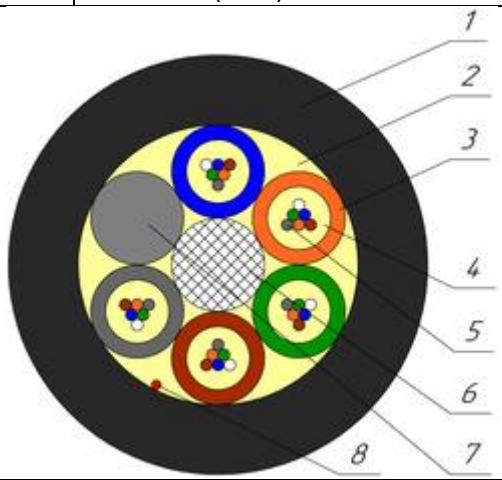

1. Наружная оболочка: Светостабилизированный полиэтилен
2. Водоблокирующий элемент: Водонабухающий гель
3. Оптический модуль: Трубка ПБТ 2,0 мм
4. Внутримодульный компаунд: Тиксотропный гель
5. Оптическое волокно: Одномодовое волокно с рекомендацией ITU-T G.652.D
6. Центральный силовой элемент: Стеклопластиковый пруток 2,0 мм
7. Кордель-заполнитель: ПЭ
8. Рип-корд: Синтетическая нить

Температурные диапазоны	Температура хранения и транспортировки	Температура монтажа	Рабочая температура
	от -50 до +60 °С	от -10 до +50 °С	от -40 до +60 °С
Стойкость к проникновению воды	Влагонепроницаемый		
Относительная влажность при температуре до 35 ^{0}С, %	98		
Наружный размер, мм	9,1±0,3		
Вес кабеля, кг/км	62±5%		

Механические характеристики

Расчетное значение растягивающего усилия[1], кН Статическое Динамическое	 1 1,5
Минимальный радиус изгиба	20D
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см (Н/10см)	0,25 (2500)
Стойкость к осевому кручению на угол ±360° на участке кабеля длиной 4м	Устойчив
Стойкость к многократным изгибам на угол ±90^0 20D	Устойчив
Стойкость к удару энергией 10 Дж	Устойчив

[1] Значение растягивающего усилия указано для конструкции с максимальным количеством волокон

Упаковка и маркировка

Строительная длина кабеля, км	6
Упаковка	Барабан 14 (1470x905x1470)
Толеранс, %	±3
Длины менее строительных (по согласованию с заказчиком)	Максимум 5%
Способ нанесения маркировки	Термотрансферная или струйная печать
Погрешность маркировки, %	±0,5

Расцветка

Последовательность расцветки ОВ в ОМ (по требованию заказчика, цветовая маркировка может быть другой)					
1	2	3	4	5	6
синий	оранжевый	зеленый	коричневый	серый	белый

Последовательность расцветки ОМ в сердечнике (по требованию заказчика, цветовая маркировка может быть другой). Цвет корделя-заполнителя натуральный.					
1	2	3	4	5	6
синий	оранж	зеленый	коричн	серый	белый

Данные о продукте

Количество ОВ	4	6	8	12	16	20	24	32	36
ОМxОВ	1x4	1x6	1x6+1x2	2x6	2x6+1x4	3x6+1x2	4x6	5x6+1x2	6x6
ОМ/заполнитель	1/5	1/5	2/4	2/4	3/3	3/3	4/2	6/1	6/0

ОВ – оптическое волокно
ОМ – оптический модуль