
КС-ОКЛДО до 12 волокон

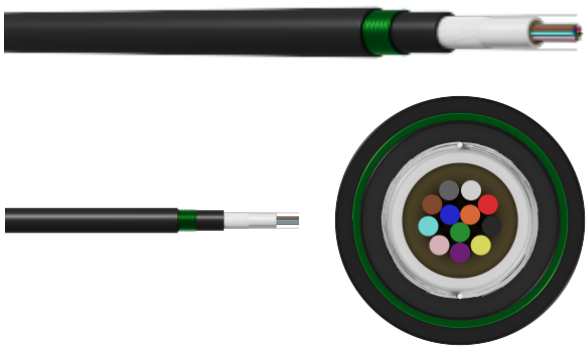

Применение

- С защитой против грызунов
- Для прокладки в трубу
- Армированный
- Влагонепроницаемый
- Для внешней прокладки

Кабель оптический бронированный стальной лентой предназначен для прокладки в трубы и кабельную канализацию.

Характеристики

Номер конструкции	2208	2206
Емкость кабеля, до	12	
Материал оболочки	Светостабилизированный полиэтилен	
Макс. наружный диаметр, мм	10,0±0,2	10,4±0,2
Тип волокна, µm	250	
Минимальный радиус изгиба	20D	
Динамическое растягивающее усилие, кН	2,7	1,5
Рабочая температура, °C	-30 ... +70	-25 ... +70
Температура монтажа, °C	-10 ... +50	-5 ... +50

ТОО «КСЕР» (КСЭП)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«KCEP» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz